




Download

DXF 2D
- minilinea b.dxf

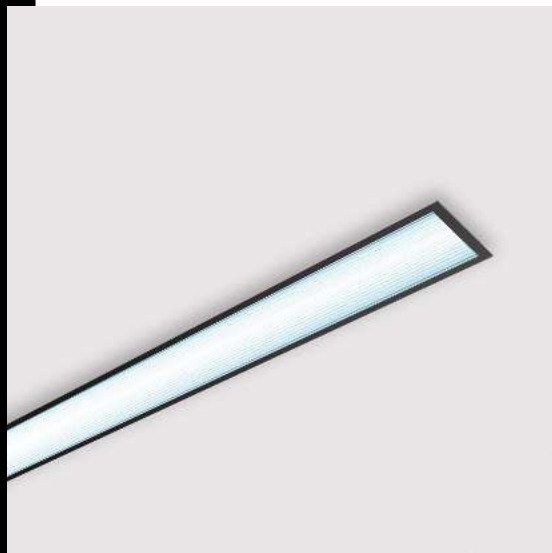


Minilinea B

Lampada da incasso o lampada pensile lineare per l'illuminazione diretta. Si presenta completamente neutra, ma allo stesso tempo riproduce un elegante effetto nello spazio. Trova applicazioni negli uffici ed è adatta anche per le singole superfici lavorative o abitazioni.

Corpo: in alluminio estruso.

Diffusore: in policarbonato con struttura prismatica.

Equipaggiamento: fornita con elementi per la sospensione (cavi d'acciaio e rosette).

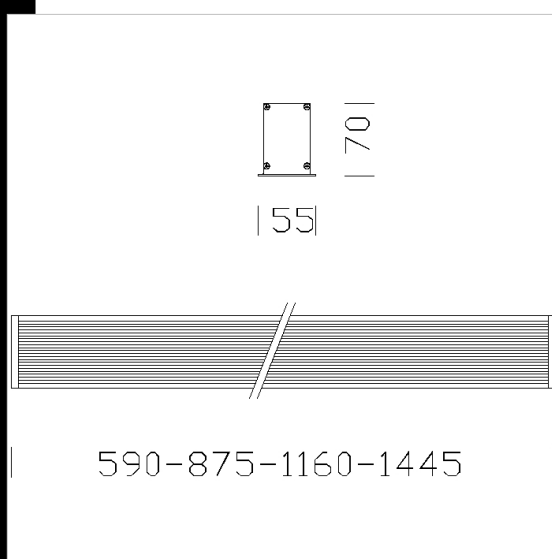

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22017574-00	CELL	1.60	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	24 W	G5	OSSIDATO
22017578-00	CELL	2.30	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	OSSIDATO
22017576-00	CELL	2.21	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	OSSIDATO
22017572-00	CELL	0.95	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	16 W	G5	OSSIDATO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.