

1898 Rodio - COB asymétrique



Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Réflecteur : en aluminium 99,99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD.

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.



Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air.

Sur demande : Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. 2200K - AMBRE (sous-code -73)

Low flicker Facteur de puissance: ≥ 0.9

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
Superficie d'exposition au vent: L:390cm² F:1420cm².

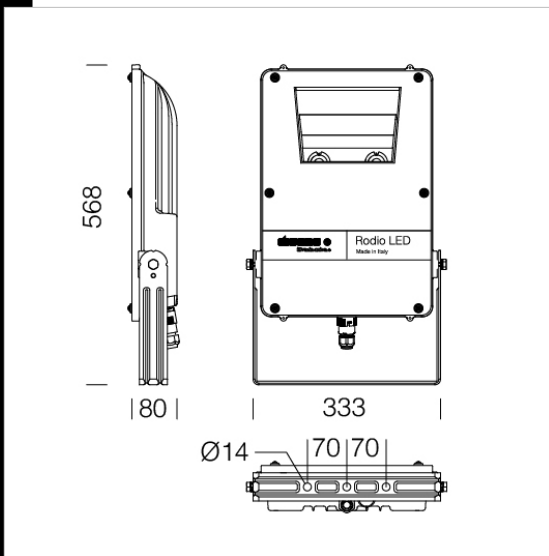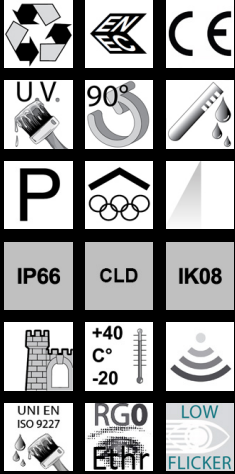

Télécharger

- DXF 2D
- 1898i.dxf
- 3DS
- disano_1898_rodio.3ds
- 3DM
- disano_1898_rodio.3dm
- Montaggi
- rodio 12-21.pdf
- BIM
- 1898 Rodio - COB asymmetric - 20200528.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
414920-00	CLD	5.50	LED COB-9836lm-4000K-CRI 80	79 W	GRAPHITE
414921-00	CLD	5.42	LED COB-12572lm-4000K-CRI 80	103 W	GRAPHITE
414922-00	CLD	5.34	LED COB-16329lm-4000K-CRI 80	129 W	GRAPHITE
414920-39	CLD	5.41	LED COB-9344lm-3000K-CRI 80	79 W	GRAPHITE
414921-39	CLD	5.45	LED COB-11944lm-3000K-CRI 80	103 W	GRAPHITE
414922-39	CLD	5.57	LED COB-15349lm-3000K-CRI 80	129 W	GRAPHITE
414923-00	CLD	6.40	LED COB-24208lm-4000K-CRI 80	196 W	GRAPHITE

Accessoires



- 333 Poteau diam.60 d'attaque



- 334 Poteau diam. 76 d'attaque



- 350 grille de protection - Rodio

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %