



1901 Super - simple 1+1

La grande flexibilité de Super permet de réaliser avec la plus grande liberté de conception, n'importe quelle forme et disposition. Le petit nombre de points de fixation à utiliser permet de simplifier l'installation avec un gain de temps considérable

CORPS: en acier laminé galvanisé à chaud, avec bords retournés anticoupeure.

REFLECTEUR: en acier laminé blanc, anti-jaunissement.

PEINTURE: prévernissage au four avec résine polyester, de couleur blanche, stabilisée aux rayons UV.

DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze, à prise rapide, avec colliers de protection antichute de la lampe.

CULOT: Culot G13/G5.

CABLAGE: alimentation 230-240V/50-60Hz avec ballast électronique. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20/20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.


DOTATION: possibilité d'installation d'une canalisation pour le passage de câbles électriques (services auxiliaires).

MONTAGE: en suspension ou au plafond.

NORMES: appareil conforme aux normes EN60598-1 CEI34-21 en vigueur et présentant le niveau de protection IP40IK08 selon les normes EN 60529, s'il est installé au couvreur. Installable sur des surfaces normalement inflammables.

AUTRES CABLAGES: version avec éclairage de secours.

VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation. L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la pile se recharge automatiquement.

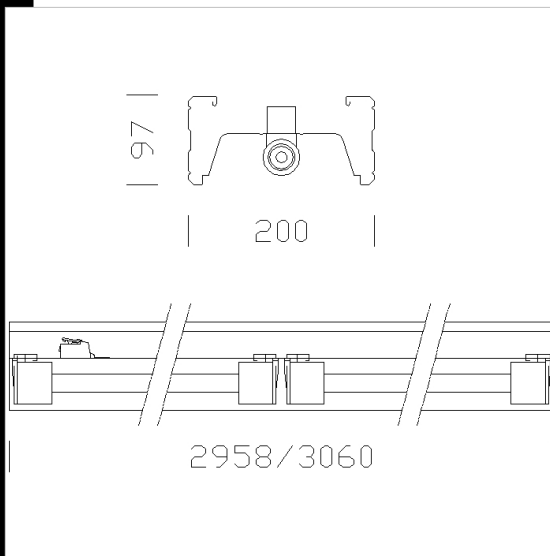

Télécharger

DXF 2D
- 1901.dxf

Montaggi

- super5.dxf
- 1901-3_super.pdf
- super1.dxf
- super6.dxf
- super4.dxf
- super3.dxf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
124122-00	CEL	9,00	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124121-00	CEL	8,24	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124122-07	CEL-E	10,60	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124122-09	CEL-E	10,60	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124122-08	CEL	9,00	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124121-09	CEL-E	9,74	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessories

