


1937 Speed T8 - optique satinée striée

Structure: en acier laminé galvanisé revêtu de résine polyester blanche cuite au four, stabilisée aux rayons UV, avec bords retournés anti-coupure.  
Optique: à alvéoles à doubles paraboles en aluminium satiné avec traverses rayées pour une meilleure distribution  
Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux. Culot G13.  
Câblage: Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm<sup>2</sup> et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20 chaque module doté de lampes en linéaire est muni de ligne passante 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Equipement: Fusible de protection de 3,5A. Connecteur rapide pour l'installation électrique  
Montage: au plafond ou en suspension.  
Version de secours: En version S.A. (toujours allumée). En cas de coupure de courant, une seule lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 min. Schéma (voir chapitre). Sur demande, version avec batteries de 3 heures.  
Version IP40: acheter à part la plaque acc. 481  
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.


Télécharger

- DXF 2D - 1934.dxf
- Montaggi - 442 montato.dxf
- speed.pdf
- 441 montato.dxf

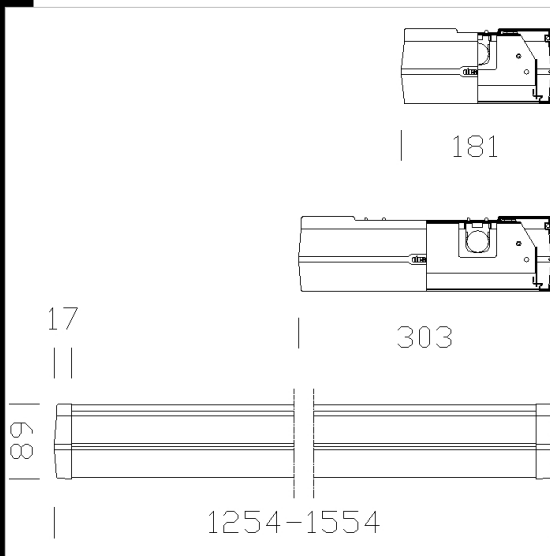

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
124530-08	CEL-F	4,11	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124533-12	CELF-D	6,80	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	Blanc
124531-08	CEL-F	5,30	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124531-09	CELF-E	5,90	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124532-08	CEL-F	5,60	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124530-12	CELF-D	4,11	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124531-12	CELF-D	4,94	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124532-12	CELF-D	5,37	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124533-08	CEL-F	6,80	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124532-09	CELF-E	6,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124530-09	CELF-E	5,00	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
124533-09	CELF-E	7,40	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessories

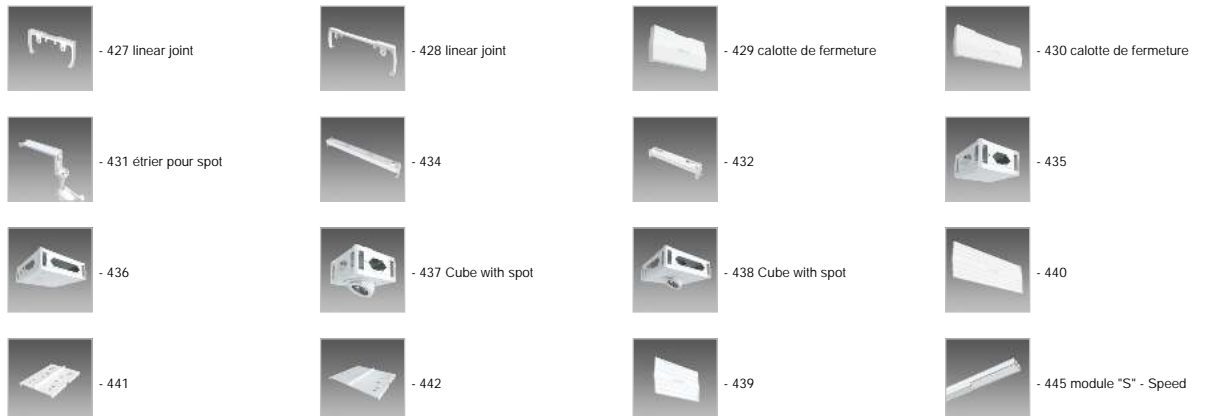

1937 Speed T8 - optique satinée striée

---

Accessoires



- 481 IP40 Speed



- 446 module "S" - Speed