


Linea LED - carriageable

Corps (boîtier d'encastrement) : en aluminium extrudé avec contour pour montage au sol, au mur et au plafond.  
LED : pour balisage, en polycarbonate et acrylique avec traitement anti-UV, pas de 20mm.

Télécharger

- DXF 2D
- traccia.dxf
- 3DS
- fosnova\_linea\_1510.3ds
- fosnova\_linea\_2010.3ds
- fosnova\_linea\_1010.3ds
- fosnova\_linea\_3000.3ds
- 3DM
- fosnova\_linea\_1010.3dm
- fosnova\_linea\_3000.3dm
- fosnova\_linea\_1510.3dm
- fosnova\_linea\_2010.3dm

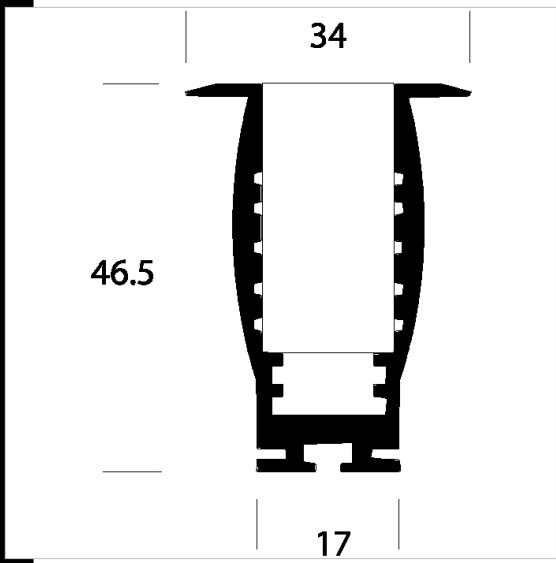

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22014070-00	CLD S+L	1,30	LED 30		-4000K-	OXYDÉ
22014071-00	CLD S+L	1,54	LED 60		-4000K-	OXYDÉ
22014072-00	CLD S+L	1,55	LED 90		-4000K-	OXYDÉ
22014073-00	CLD S+L	2,05	LED 120		-4000K-	OXYDÉ