


## Janus - LED 7W - 220-240V

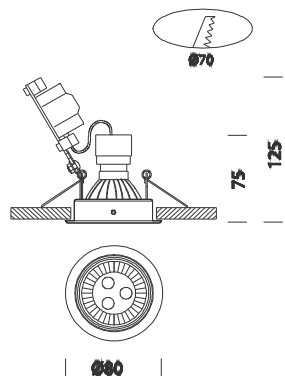

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22062119-00	CLD CELL-D	0.25	blanc	0x0x125 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22062179-00	CLD CELL-D	0.25	argent mét.	0x0x125 Ø90	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Spots à encastrer, en acier, orientables, de dimensions réduites.

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en acier avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED 7W - 230V - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40° - 25000h