


## Deimos LED Sharp 7W - performance - 220-240V

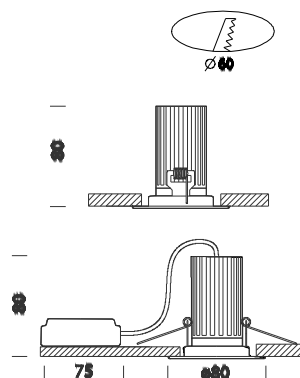

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22066210-00	CLD CELL-D	0.20	blanc	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-00	CLD CELL-D	0.20	argent mét.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-00	CLD CELL-D	0.20	noir	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-00	CLD CELL-D	0.20	chromé	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066290-00	CLD CELL-D	0.20	laiton	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066210-09	CLD CELLDE	0.50	blanc	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-09	CLD CELLDE	0.50	argent mét.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-09	CLD CELLDE	0.50	noir	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-09	CLD CELLDE	0.50	chromé	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80

Spots à encastrer, très simples à installer et faciles à entretenir. Excellent rapport qualité/prix.

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en tôle d'acier.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h

Facteur de puissance: ≥ 0,9

Maintien du flux lumineux à 70% 50000h (L70B50)