
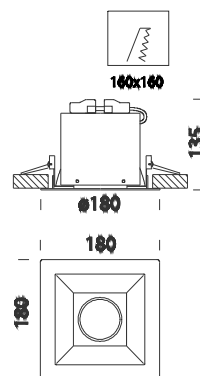


## Velvet 2 - DLM FLEX 2000

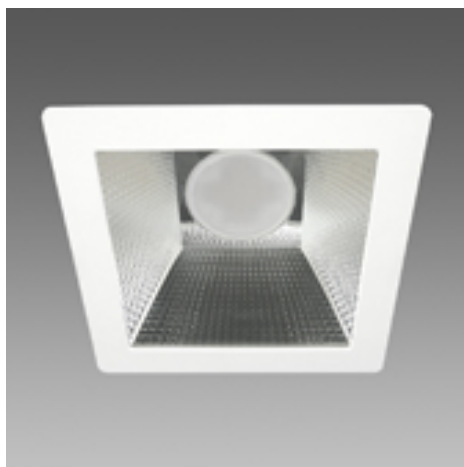

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22160213-00	CLD CELL	1.10	blanc	180x180x135	18	LED 2000-2000lm-3000K-CRI 80
22160214-00	CLD CELL	1.10	blanc	180x180x135	16	LED DLMi 2000-2000lm-4000K-CRI 80 LED 2000-2000lm-4000K-CRI 80

Gamme de downlights de forme carrée, avec LED de dernière génération DLMi.

Cette gamme répond à toutes les exigences les plus pointées en matière d'éclairage intérieur.

La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications. Elle doit époustoufler sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance.

Nombreux sont les ingrédients pour composer un bon éclairage intérieur, pour créer la bonne atmosphère dans une boutique, dans une salle d'exposition ou dans une maison.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec verre

Réflecteur : optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.

Installation : les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Equipement: étrier réglable en acier.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: sources lumineuses haute efficacité 2000lm - 18W - 3000/4000K - 70° - CRI 80

Facteur de puissance:  $\geq 0,9$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 60.000h (L70B50).

---

encastrée Ø 160/175mm