


## Eco Lex Q2



Corps: en aluminium moulé sous pression  
 Diffuseur: Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille. Ces cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables. Plus on se rapproche du centre, plus les cercles sont proches, procurant ainsi un excellent effet visuel et anti-éblouissant  
 Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.  
 Equipement: étrier réglable en acier.  
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.  
 Facteur de puissance: 0,9  
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).  
 Maintien du flux lumineux à 80%: 40.000h (L80B20).

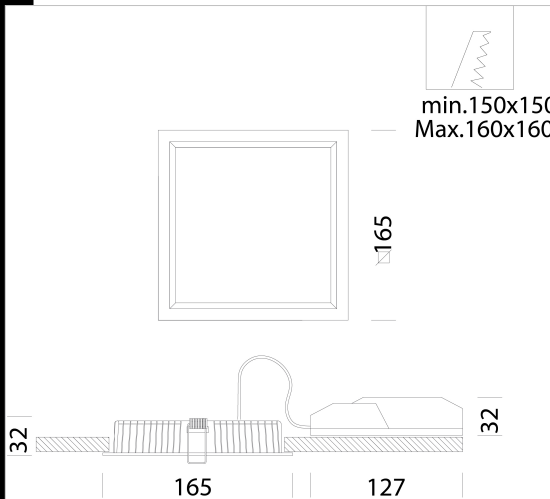

| Code          | Gear         | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Colour |
|---------------|--------------|------|-------------------------|------|--------|
| 22175710-00   | CLD CELL     | 0,51 | LED-1565lm-4000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175711-00   | CLD CELL     | 0,52 | LED-1515lm-3000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175710-1241 | CLD CELL-D-D | 0,53 | LED-1565lm-4000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175711-1241 | CLD CELL-D-D | 0,52 | LED-1515lm-3000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175710-09   | CLD CELL-E   | 0,99 | LED-1565lm-4000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175711-09   | CLD CELL-E   | 1,00 | LED-1515lm-3000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175710-31   | CLD CELL-E   | 1,00 | LED-1565lm-4000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |
| 22175711-31   | CLD CELL-E   | 1,00 | LED-1515lm-3000K-CRI 90 | 18 W | BLANC  |

### Accessori



- EM Kit Q



### Download

DXF 2D  
 - ecolexq2.dxf

Montaggi  
 - ECO\_LEX\_Q\_rev4.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated