

Focus - base

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.

Corps: en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodisé
Version avec réflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.


Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 60529.

Sur demande: 31° - 52°

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,95

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

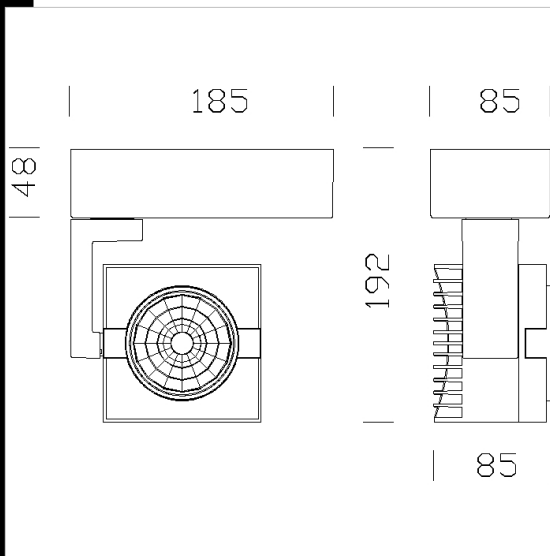

Télécharger

DXF 2D
- matfocusbas.dxf

3DS
- fosnova_matrix_focus.3ds

3DM
- fosnova_matrix_focus.3dm

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22203410-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANC
22203430-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NOIR
22203470-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENT
22203412-00	CLD CELL-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22203432-00	CLD CELL-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22203472-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22203414-00	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	BLANC
22203434-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	NOIR
22203474-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	ARGENT
22203416-00	CLD CELL-D	1.56	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	BLANC
22203436-00	CLD CELL-D	1.47	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	NOIR
22203476-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	ARGENT
22203410-1241	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANC
22203430-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NOIR
22203470-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENT
22203412-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22203432-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22203472-1241	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22203414-1241	CLD CELL-D-D	1.46	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	BLANC
22203434-1241	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	NOIR
22203474-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	ARGENT
22203416-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BLANC
22203436-1241	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NOIR
22203476-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	ARGENT
22203410-68	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	28 W	BLANC
22203430-68	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NOIR
22203470-68	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENT
22203412-68	CLD CELL-D	1.47	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22203432-68	CLD CELL-D	1.30	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22203472-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22203414-68	CLD CELL-D	1.56	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	BLANC
22203434-68	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	NOIR

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Focus - base

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22203474-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	ARGENT
22203416-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	BLANC
22203436-68	CLD CELL-D	1.47	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	NOIR
22203476-68	CLD CELL-D	1.49	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	ARGENT
22203410-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENT
22203430-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NOIR
22203470-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENT
22203412-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22203432-6841	CLD CELL-D-D	1.30	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22203472-6841	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22203414-6841	CLD CELL-D-D	1.46	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	BLANC
22203434-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	NOIR
22203474-6841	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	ARGENT
22203416-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BLANC
22203436-6841	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NOIR
22203476-6841	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%