


3196 Sforza LED avec fourche – pistes cyclables

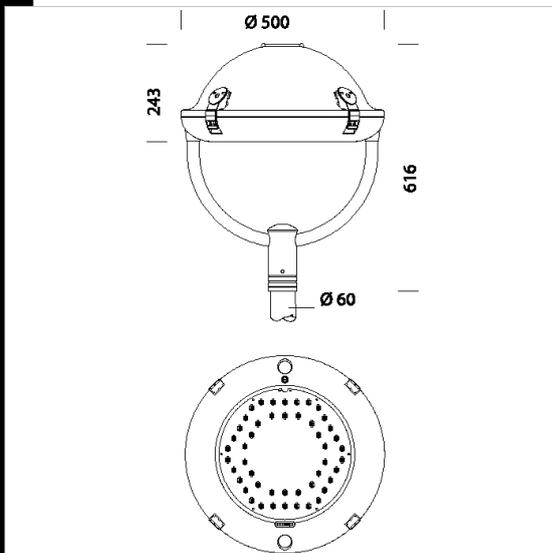

L'élégance en ville se traduit souvent par la simplicité. Dans un contexte urbain grouillant de marques et de signes en tous genres, il est essentiel de pouvoir compter sur des formes simples et reconnaissables.

Sforza véhicule un sentiment de sérénité et de fiabilité, tout ce dont a besoin un bon projet d'éclairage urbain. (Aussi pour la version interne Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Avec prédisposition pour fixation centrale.

Diffuseur : verre trempé épaisseur 5 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (essais NF EN 12150-1/2001).

Peinture : en plusieurs étapes. La première consiste en une cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine acrylique écologique, couleur argent sablé et gris graphite, stabilisée aux rayons UV. Autres couleurs sur demande.

Equipement: connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur secteur. contrôle automatique de la température. Si la température de la LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température et garantir ainsi son bon fonctionnement. Sectionneur de série.

Optiques : en polycarbonate métallisé V0 haute performance, avec micro-facettes pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.

Sforza led est équipé de 42 modules power led 1w cad. - 6468lm - 4000K - 350mA - (sur demande 530mA - 9450lm - 63W).

Chaque module LED est équipé d'un objectif avec un rendement élevé LED: Dernière génération de la technologie LED Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 60.000h L70B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

IK09 CLD CELL

UV

IP66 RGO

+40 C° -30

ZONA 1

Download

- DXF 2D - 3196.dxf
- 3DS - disano_3196_sforza.3ds
- 3DM - disano_3196_sforza.3dm
- Montaggi - sforza2.pdf - 3196_piastra_led-osram.dxf - sforza_forcella_installazione.dxf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
327050-00	CLD CELL	9,67	LED white 40W		6468lm @ 350mA-4000K-CRI>70	ARGENT/GRAPHITE

Pali

 - 1430 Poteau City	 - 1481 lampadaires coniques en	 - 1480 lampadaires coniques en	 - 1409 poteau strié ø100
 - 1477 poteau avec base	 - 1508 poteau strié ø120 avec base	 - 1509 poteau strié ø120	 - 1478 Urban à enterrer