

## 1887 Rodio LED HP - asymétrique



Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.  
Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.


Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliciné ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre. - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : protection jusqu'à 10kV. Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. Facteur de puissance:  $\geq 0.9$

low flicker Durée de vie 80%: 80000h (L80B20)

Superficie d'exposition au vent: L:455cm<sup>2</sup> F:1529cm<sup>2</sup>.

version spéciale (avec traitement de revêtement conforme sous-code -38) à haute résistance chimique pour applications avec forte concentration de chlore.

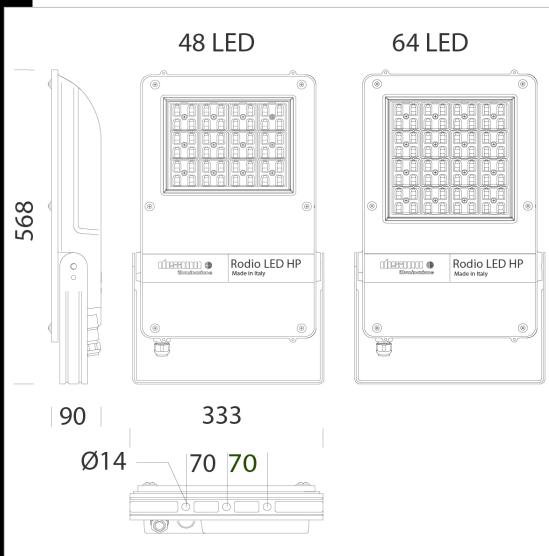

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur	Surge
414758-00	CLD	8.12	LED-27540lm-4000K-45°-CRI 80	211 W	GRAPHITE	4/8kV
414759-00	CLD	9.69	LED-37390lm-4000K-45°-CRI 80	269 W	GRAPHITE	4/8kV
414761-00	CLD	8.12	LED-27346lm-4000K-55°-CRI 80	211 W	GRAPHITE	4/8kV
414762-00	CLD	9.27	LED-36461lm-4000K-55°-CRI 80	269 W	GRAPHITE	4/8kV
414758-39	CLD CELL	8.14	LED-25612lm-3000K-45°-CRI 80	211 W	GRAPHITE	4/8kV
414759-39	CLD CELL	9.80	LED-25432lm-3000K-55°-CRI 80	211 W	GRAPHITE	4/8kV
414761-39	CLD CELL	8.12	LED-34773lm-3000K-45°-CRI 80	269 W	GRAPHITE	4/8kV
414762-39	CLD CELL	8.54	LED-33909lm-3000K-55°-CRI 80	269 W	GRAPHITE	4/8kV



### Télécharger

DXF 2D  
- 1887-88-91.dxf

Montaggi  
- rodio hp 07-20.pdf

BIM  
- 1887 Rodio LED HP - asymmetric - 20200528.zip

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %