




### 1511 Torcia

Corps/couverture: en aluminium moulé sous pression.  
 Réflecteur: en aluminium 99.85 moulé, oxydé anodiquement épaisseur 6/8 et glacé.  
 Diffuseur: en polycarbonate incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux rayons UV.  
 Revêtement en plusieurs phases, par immersion dans cataphorèse époxy grise, résistant à la corrosion et aux brouillards salins, avec fond de stabilisation aux rayons UV et enfin, finition bossée avec peinture argent sablé ou graphite.  
 Douille: en céramique et contacts argentés.  
 Câblage: Alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble flexible avec cosse à embout en cuivre étanche, isolation au silicone, section 1.0 mm<sup>2</sup>. Domino 2P avec la section maximale admise des conducteurs 2.5 mm<sup>2</sup>.  
 Equipement: Fixation au mur ou sur candélabre Ø 60. Joint en matériel écologique. Doté de connecteurs mâle-femelle 2,5 mm<sup>2</sup>. Lors du changement de la lampe, la couverture supérieure reste accrochée grâce à une chaîne de sécurité en acier. Système anti-arrachement avec câble d'entrée min. ø 9 max ø12 mm, doté de bague de blocage.  
 Normes: Produits conformes aux normes en vigueur EN 60598, indice de protection selon les normes EN 60529.  
 Lors du changement de la lampe, la couverture supérieure reste accrochée grâce à une chaîne de sécurité en acier.  
 Doté de connecteurs mâle-femelle. Système anti-arrachement avec câble d'entrée min. ø 9 max ø12 mm, doté de bague de blocage.  
 Torcia est déjà disponible avec une lampe à lumière blanche. (CPO-TW)  
 "La lumière blanche, une nouvelle manière d'éclairer l'espace urbain : La lumière blanche offre de nombreux atouts en terme de rendu des couleurs, de qualité, de sécurité, de luminosité et d'économie d'énergie."

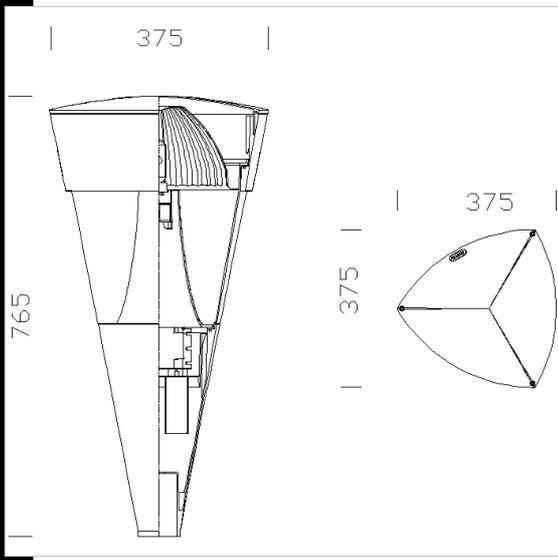

**Télécharger**  
 DXF 2D  
 - 1511a.dxf  
 Montaggi  
 - 1511\_torcia.pdf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
423243-00	CNR-L	8,50	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	GRAPHITE
423245-00	CNR-L	9,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	GRAPHITE
423242-00	CNR-L	8,50	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	ARGENT SABLÉ
423244-00	CNR-L	9,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
423249-00	CELL	8,50	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	GRAPHITE
423240-00	CNR-L	8,24	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	ARGENT SABLÉ
423248-00	CELL	7,84	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	ARGENT SABLÉ
423241-00	CNR-L	8,24	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAPHITE
423247-00	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	GRAPHITE
423246-00	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	ARGENT SABLÉ

**Accessoires**

