


754 Heron - UGR<19

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguento. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Dimmerazione di serie 1-10V, dal 10 al 100%. LED: Fattore di potenza: 0,96. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
LED 31W - 3700lm - 4000K - CRI 93 - UGR<19

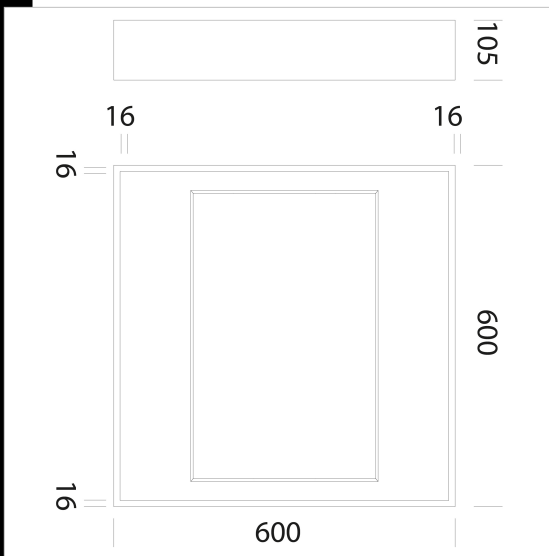

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
140207-00	CLD CELL-D	6,38	LED white 31W		3700lm-4000K-CRI 93	BIANCO

- IK06
- IP43
- A+B=
- DIMM
- LOW FLICKER
- UGR<19
- Colour quality
- RGO
- U.V.
- CLD CELL-D

Download
DXF 2D
- 754.dxf
Montaggi
- 754.pdf