



## Minishop 3A

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Morsettiere con massima sezione di conduttori annessa 2,5mm<sup>2</sup>.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,8


Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 15000h (L70B50)

LED 7W - 520lm - 3000K - 36°

### Download

DXF 2D  
- minishop3.dxf

Montaggi  
- atlas-beta-minishop.pdf

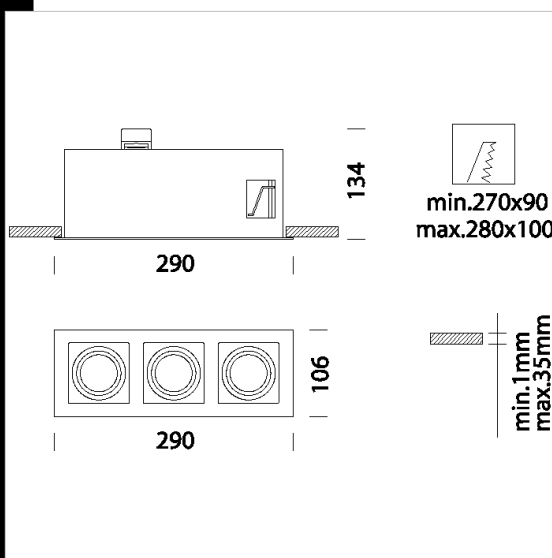

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
182613-00	CLD CELL-D	1,40	LED white 7W	GU10	520lm-3000K - 36°-CRI 80	Bianco