



Struttura per Omnitrack

La struttura permette il passaggio di conduttori di varia natura e l'inserimento del binario elettrificato OMNITRACK.


La lunghezza della struttura è da scegliere in base all'utilizzo ed al modulo fluorescente.

Prezzo al metro lineare.

Per avere lunghezze maggiori bisogna scegliere la struttura in versione ossidato naturale.

Download

DXF 2D
- 15974.dxf

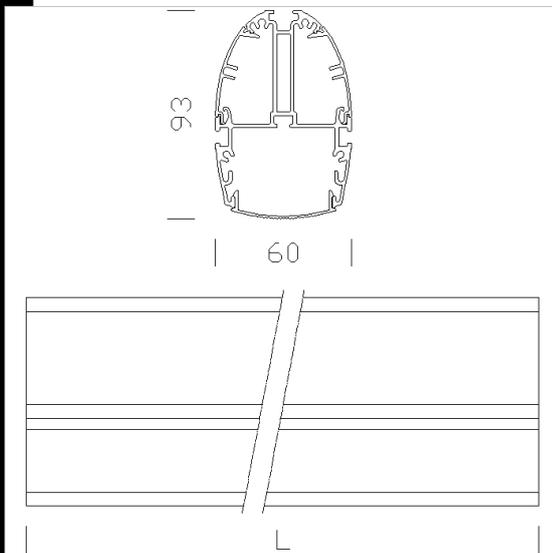

Codice	Cablaggio	Kg	WTot	Colore
22015974-00	S	2,00	0 W	ALLUMINIO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Attacco a sospensione



- Giunto sferico Omnitrack/Ovale



- Giunto angolare



- Giunto lineare "S" Omnitrack/Ovale



- Raccordo



- Giunto lineare per Struttura



- Copertura struttura Omnitrack

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.